

Shanghai Kaihui Industrial Equipment Co., Ltd

电 话: 021-67651189 邮 箱: whn@khgy.cn 地 址: 上海市松江区泖亭路 188 弄 18 号





电动伺服螺丝刀

ELECTRIC SERVO SCREWDRIVER






产品型号

螺丝刀型号	控制器型号	扭力范围 Kgf_cm	转速 r/min	输入电压	使用批头 in
KH-LY050W	KH-LYA005	0.5 ~ 1.6	0 ~ 3000	AC220V	1/4
KH-LY100W	KH-LYA010	$0.5 \sim 3.2$	0 ~ 3000	AC220V	1/4
KH-LY200W	KH-LYA020	1.2 ~ 6.7	0 ~ 3000	AC220V	1/4
KH-LY400W	KH-LYA040	1.2 ~ 12.7	0 ~ 3000	AC220V	1/4
KH-LY750W	KH-LYA075	2 ~ 24	0 ~ 3000	AC220V	1/4


安装尺寸

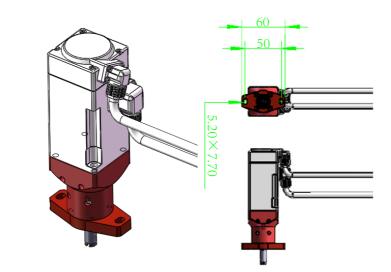


电动伺服螺丝刀

- 根据螺丝扭力、圈数进行锁付。
- 可实时反馈当前扭矩和锁付圈数。
- 可输出浮锁和滑牙报警。可通过 10 方式进行输出。
- 锁付圈数到达之后, 还可以设定 前进或回退。
- 可以走设定的圈数(不涉及锁紧)。
- 不同工位用不同锁付工艺,通过 通讯修改参数实现。
- 多螺丝的多扭矩切换。
- 配合计算机系统可实现数据存储 及质量追溯功能。


拧紧步骤

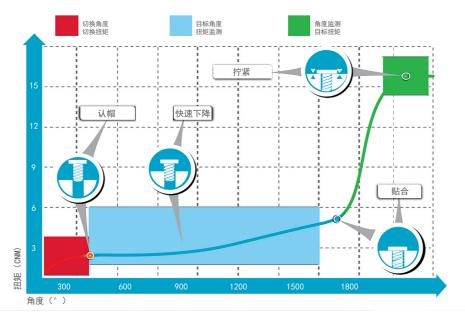


伺服驱动配线说明

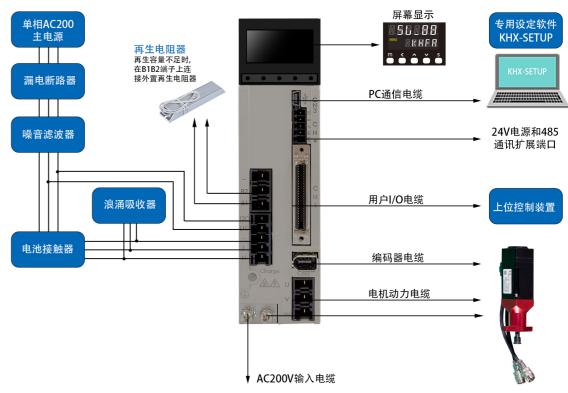

参数配置

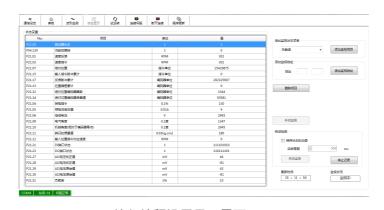

拧紧编程设置显示界面

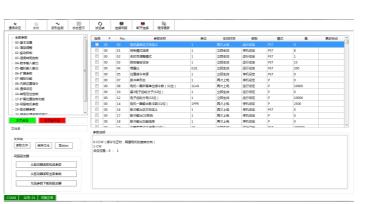


拧紧编程设置显示界面

特点:

体积小巧, 有效利用设备空间 紧固精度为 ±2% 或更高

高耐用性和出色的可靠性,符合 ISO 9000 标 准, 出厂前全系统经过耐用性和紧固精密度测 试。每个工具单元通过100万次额定扭矩测试。 接口选项主控制选择安装各种接口卡。

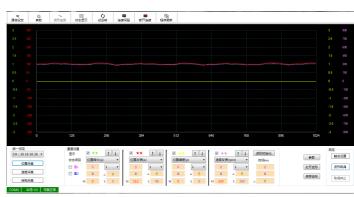

拧紧曲线显示界面