




上海楷徽工业设备有限公司
Shanghai Kaihui Industrial Equipment Co., Ltd

地址：上海市松江区泖亭路188弄18号
电话：021-67651189
传真：021-61294337
邮箱：whn@khgy.cn
网址：www.khgy.cn

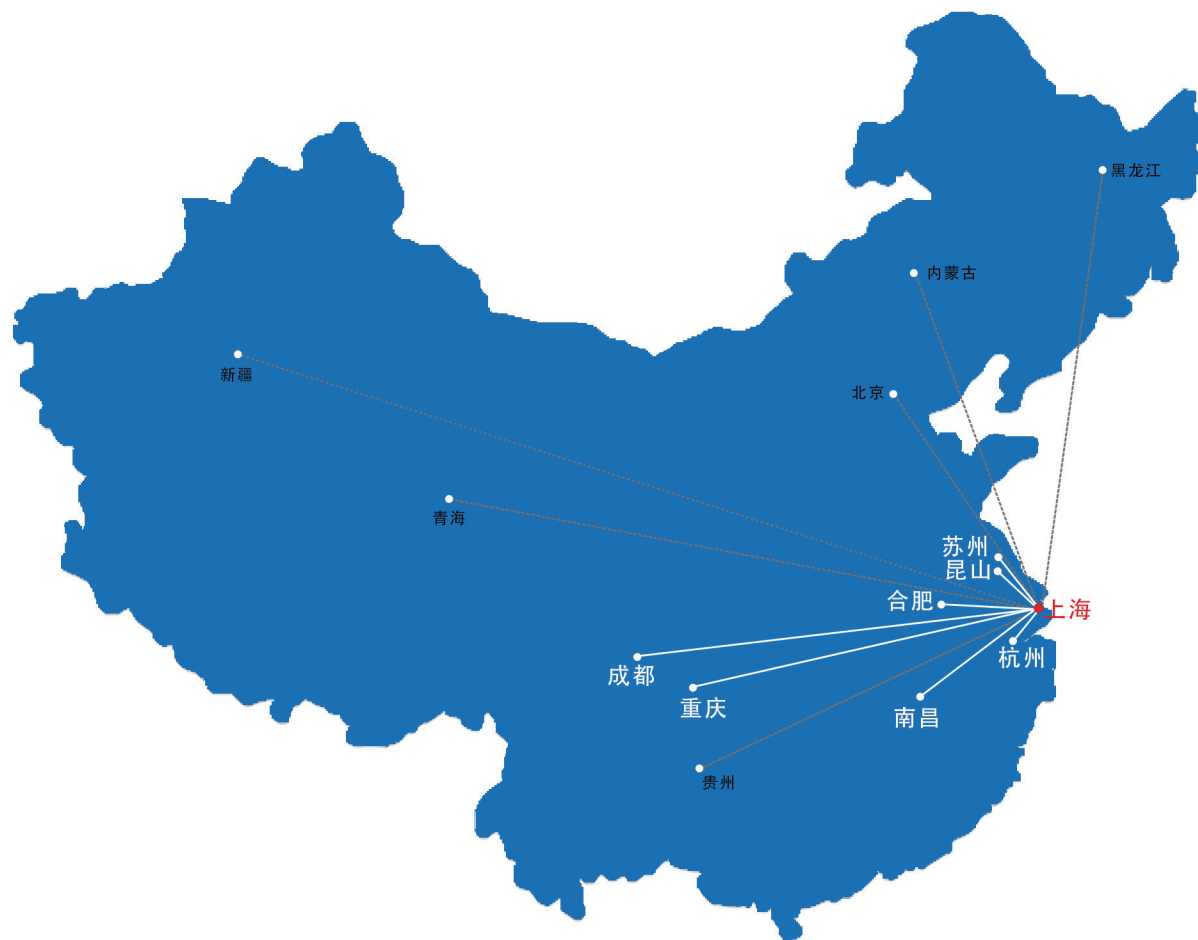

微信公众号

螺丝供给机系列

上海楷徽工业设备有限公司
Shanghai Kaihui Industrial Equipment Co., Ltd


吹气式供料机




产品特点

- 本机采用层级推料方式上料至直线轨道，推料机构动力采用气缸，节能降噪。
- 推料运动机构与电控部分独立设计，分处机身两侧，安全合理。
- 超大料仓容量，有效容积可达 5L，可放置螺丝（例 M3*10）近 5000 颗。
- 直线轨道处于机身上层，无专业经验人员也可轻易排除异常。
- 扩展性强，可配置单输出分配体、双输出分配体、三输出分配体。
- 采用自动供料控制卡，带有智能纠正补料功 能，不漏送螺丝。
- 所有部件均采用知名品牌，性价比较高，稳定性强。
- 可选配自动物料供料编程器，调节整机各运行机构参数。

分配体系

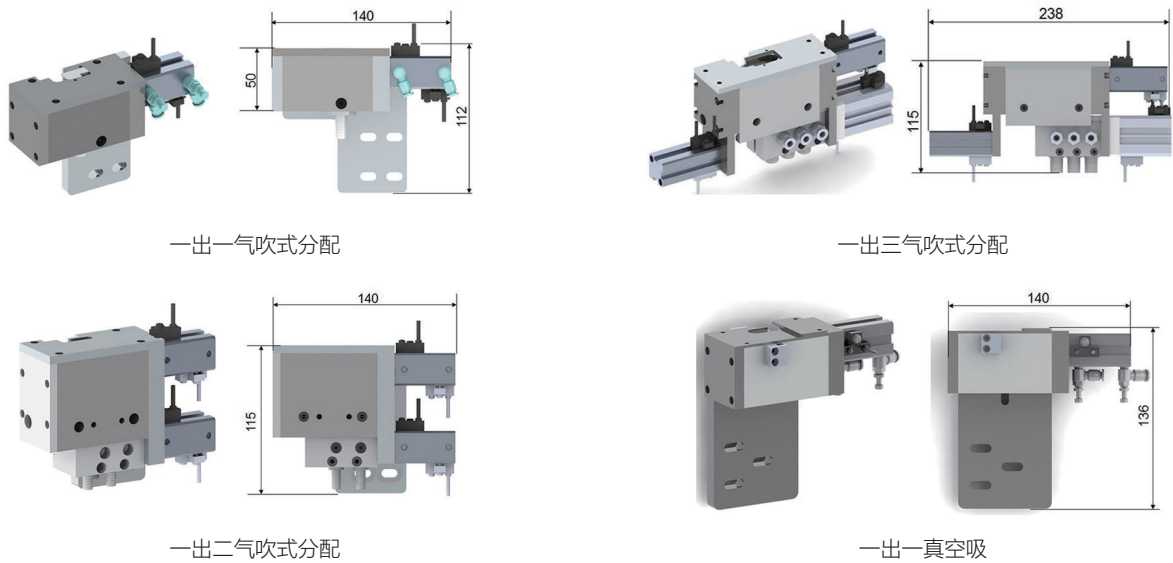

外形尺寸

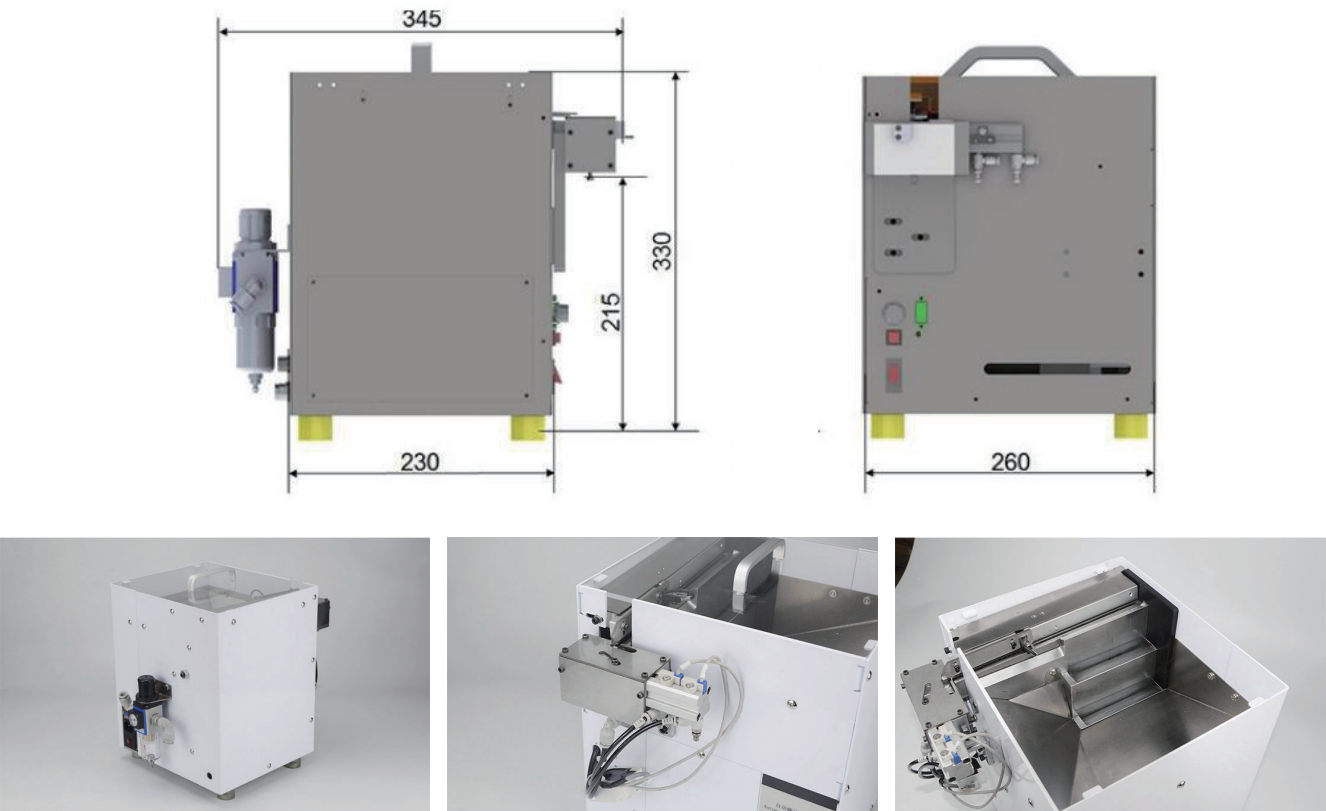

技术参数

外型尺寸	L345×W260×H330mm
适用螺丝规格	M1.7 ~ M6 牙长≤ 40mm
整机重量	15KG
适用轨道种类	· 单直线轨道
适用取料方式	· 气吹式
通讯方式	I/O
工作气压	0.5 ~ 0.8Mpa
工作电压	AC220V 50HZ
整机功率	50W
供料速度	· 单输出分配体 100pcs/min · 双输出分配体 70pcs/min · 三输出分配体 60pcs/min
螺丝吹送距离	2-15 米（螺丝和分配体不同，距离不同）
料仓有效容量	5L（例 M3*10 螺丝可放 500 颗）
适配分配体种类	单输出分配体 双输出分配体 三输出分配体 2&2 分配体
控制卡	自动物料控制卡
感应器参数调整	可调，需选配自动物料供料编程器

转盘式供料机



转盘式供料机（机用）



转盘式供料机（手用）

产品特点


- 十字分料机构、定位点精准、单颗出料取料，输送螺丝稳定，使螺丝不易滑落、粘接等，安装方便。
- 螺丝使用范围广，螺丝出料顺、速度快，密度高、稳定性强。
- 数位化控制，可对滚筒马达、转盘马达、动马达、做有效率的功能设定操作，于机器使用上更方便，并有个别计数功能与总计数功能。
- 振动、滚筒和转盘的驱动方式均采用了日本进口无刷马达，大大提高了机台的使用寿命和耐用强度。
- 轨道采用全线割精密处理，轨道间隙均匀平整，整体公差小。重要部件采用 CNC 加工、线切割处理、保持产品的精密度与耐用性。




数位化控制，可对滚筒马达、转盘马达、振动马达、做有效率的功能设定操作，于机器使用上更方便，并有个别计数功能与总计数功能。



针对小螺丝尺寸设计，不易变形、滑落。取出方便快捷。




转盘式螺丝出料，定位点精准、单颗出料取料、输送螺丝稳定，使螺丝不易滑落、粘接、安装方便。



重要部件采用 CNC 加工、进口无刷马达、线切割处理、保持产品的精密度与耐用性。

外形尺寸

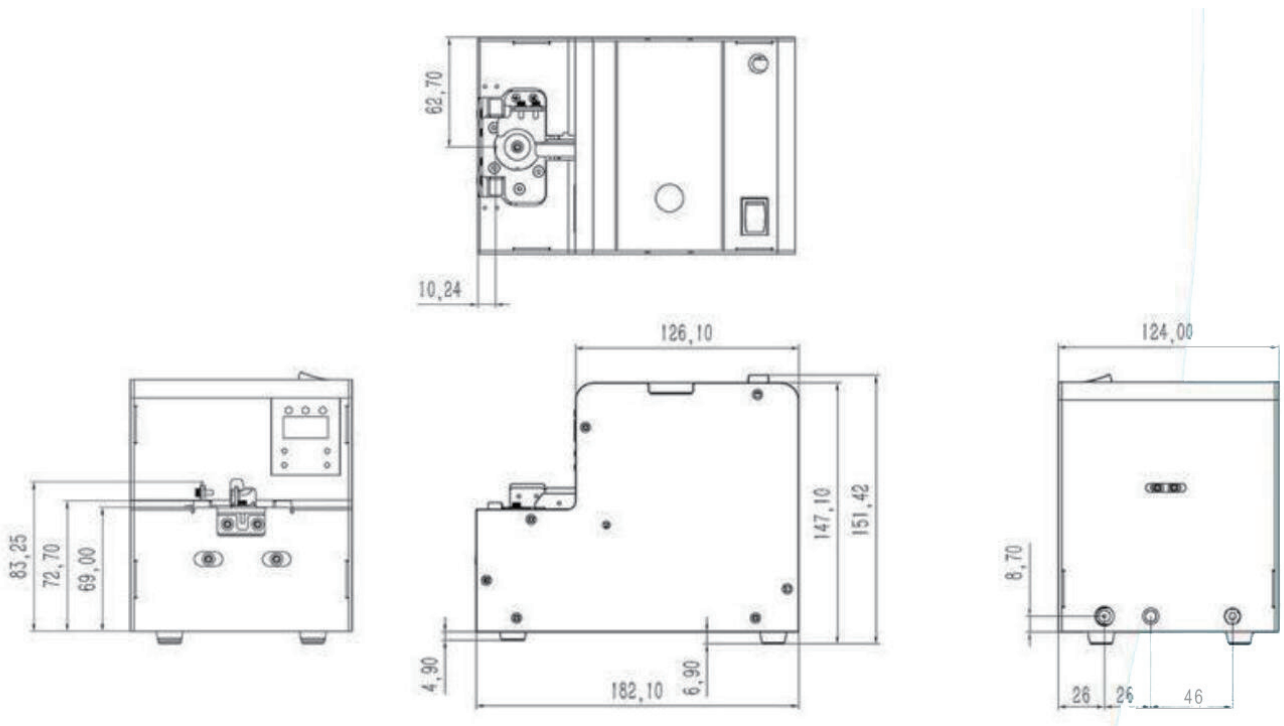

技术参数

适用螺丝范围	1.2~3.5mm
螺丝头部形状	0 号、00 号、1 号、2 号 (+) 螺丝
螺丝螺牙长度	≤ 12mm (不含螺丝头厚度)
螺丝容量	2000pcs (atM1.2) 、600pcs (atM3.5)
供给能力	快速 (HI)：0.7Sec/EA 慢速 (LO)：1.5Sec/EA
机台外型尺寸	L182×W124×H150
机台重量	净重 N.W3.1KGS 毛重 G.W3.67KGS
电源	AC 适配器
AC 适配器	AC100-240V
DC 电压端	12V/1.0A

振动盘供料机



振动盘供料机（机用）


振动盘供料机（手用）

产品特点

- 采用精密底座和数字控制器，操作简单，送料稳定。
- 定位点精准、单颗出料取料，使螺丝不易滑落、卡料、粘接等。
- 螺丝出料顺、速度快，精密度高、稳定性强。适用尺寸较小的零件，螺丝越细小，用振动盘越有优势。
- 轨道采用全线割精密处理，轨道间隙均匀平整，整体公差小。故障排除，清晰可见，维修及调整很方便。




数位化控制，可对转盘马达做有效率的功能设定操作，并有个别计数功能与总计数功能。



押板使用可翻开结构，且采用透明材质，送料过程可视，排除故障简单快速。




盘面采用 CNC 加工，表面硬质氧化处理，保证产品精密度与耐用性。振动盘采用精密底座与数字调频控制器，操作简单，送料稳定。



十字分料机构、定位点精准（+/-0.5°）、单颗出料取料。驱动马达采用进口无刷马达，经久耐用。

外形尺寸

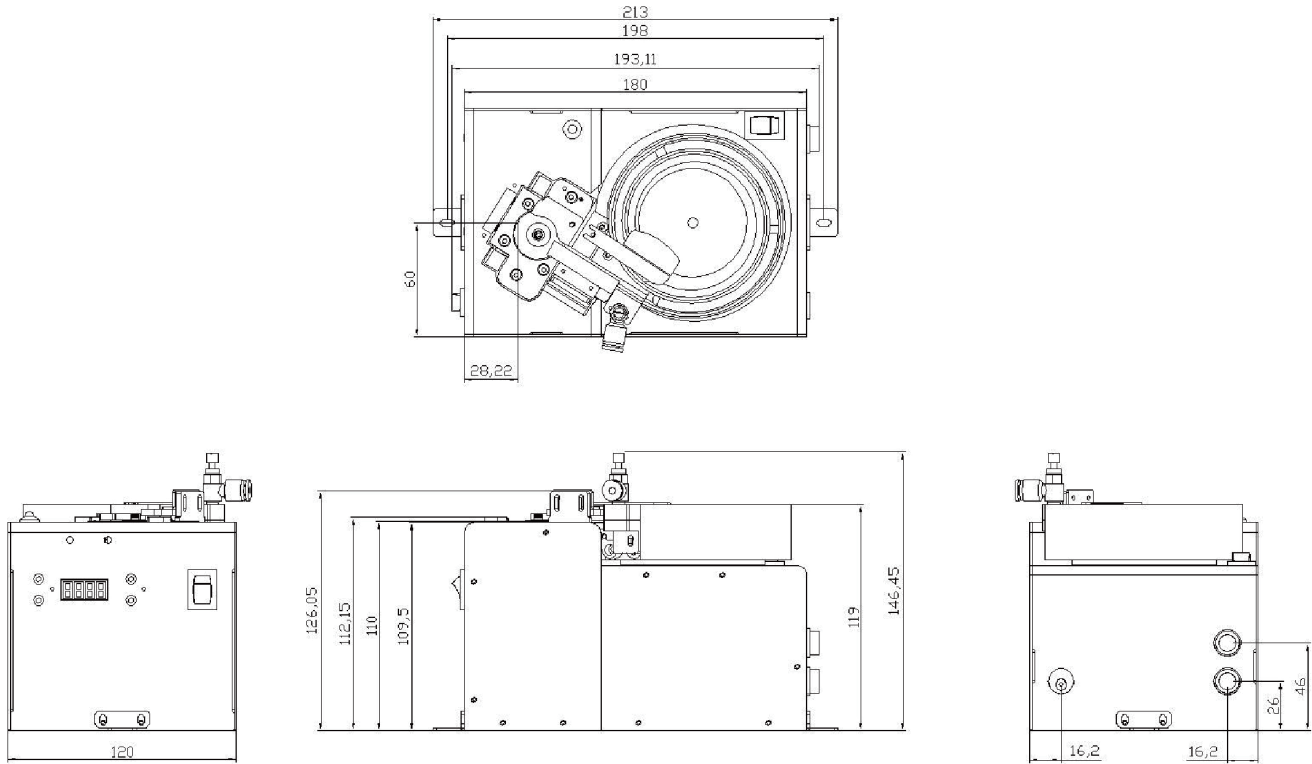

技术参数

适用螺丝范围	0.8~2.0mm（承接 m0.6 定制）
螺丝头部形状	0 号、00 号、1 号（+）螺丝
螺丝螺牙长度	≤ 5mm（不含螺丝头厚度）
螺丝容量	2000pcs（atM1.4×4）、800pcs（atM2.0×5）
供给能力	快速（HI）：0.7Sec/EA 慢速（LO）：1.5Sec/EA
机台外型尺寸	L180×W120×H110
机台重量	毛重 G.W6.75KGS
电源	AC 适配器振动盘控制器
AC 适配器	AC100-240V
DC 电压端	12V/1.5A